

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA



Клапан выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Пузырьковый уровень для удобства монтажа



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру



Увеличенный показатель световой отдачи – 170 Лм/Вт



Оптика из ПММА отличается высоким коэффициентом светопропускания и стойкостью к УФ-излучению

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >70	IP 66	170 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.


ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) — дополнительная опция.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA (на примере 42А-110)

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

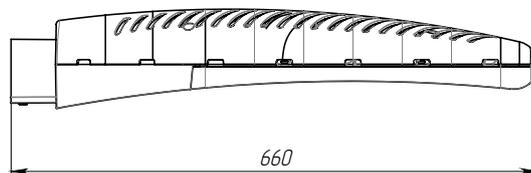


ОПТИКА

ПММА.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

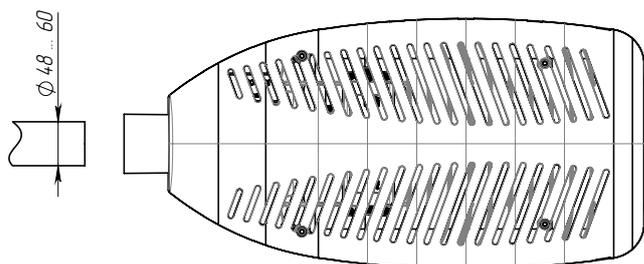


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48/60 мм. Для установки
на трубу Ø48 мм предусмотрен специальный
переходник. Пузырьковый уровень и
невывпадающие винты на корпусе для удобства
монтажа светильника.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	110 Вт
Световой поток светильника	18700 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	560x250x105 мм
Вес	4,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

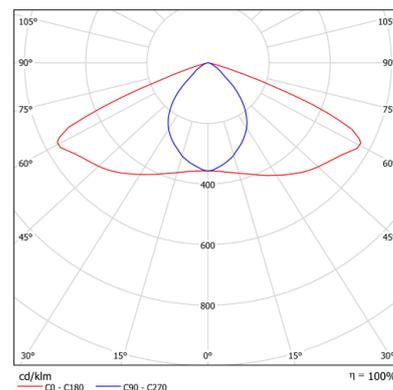

ФЕРЕКС
светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 www.fereks.ru

📞 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru