


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FPL 01-35-850

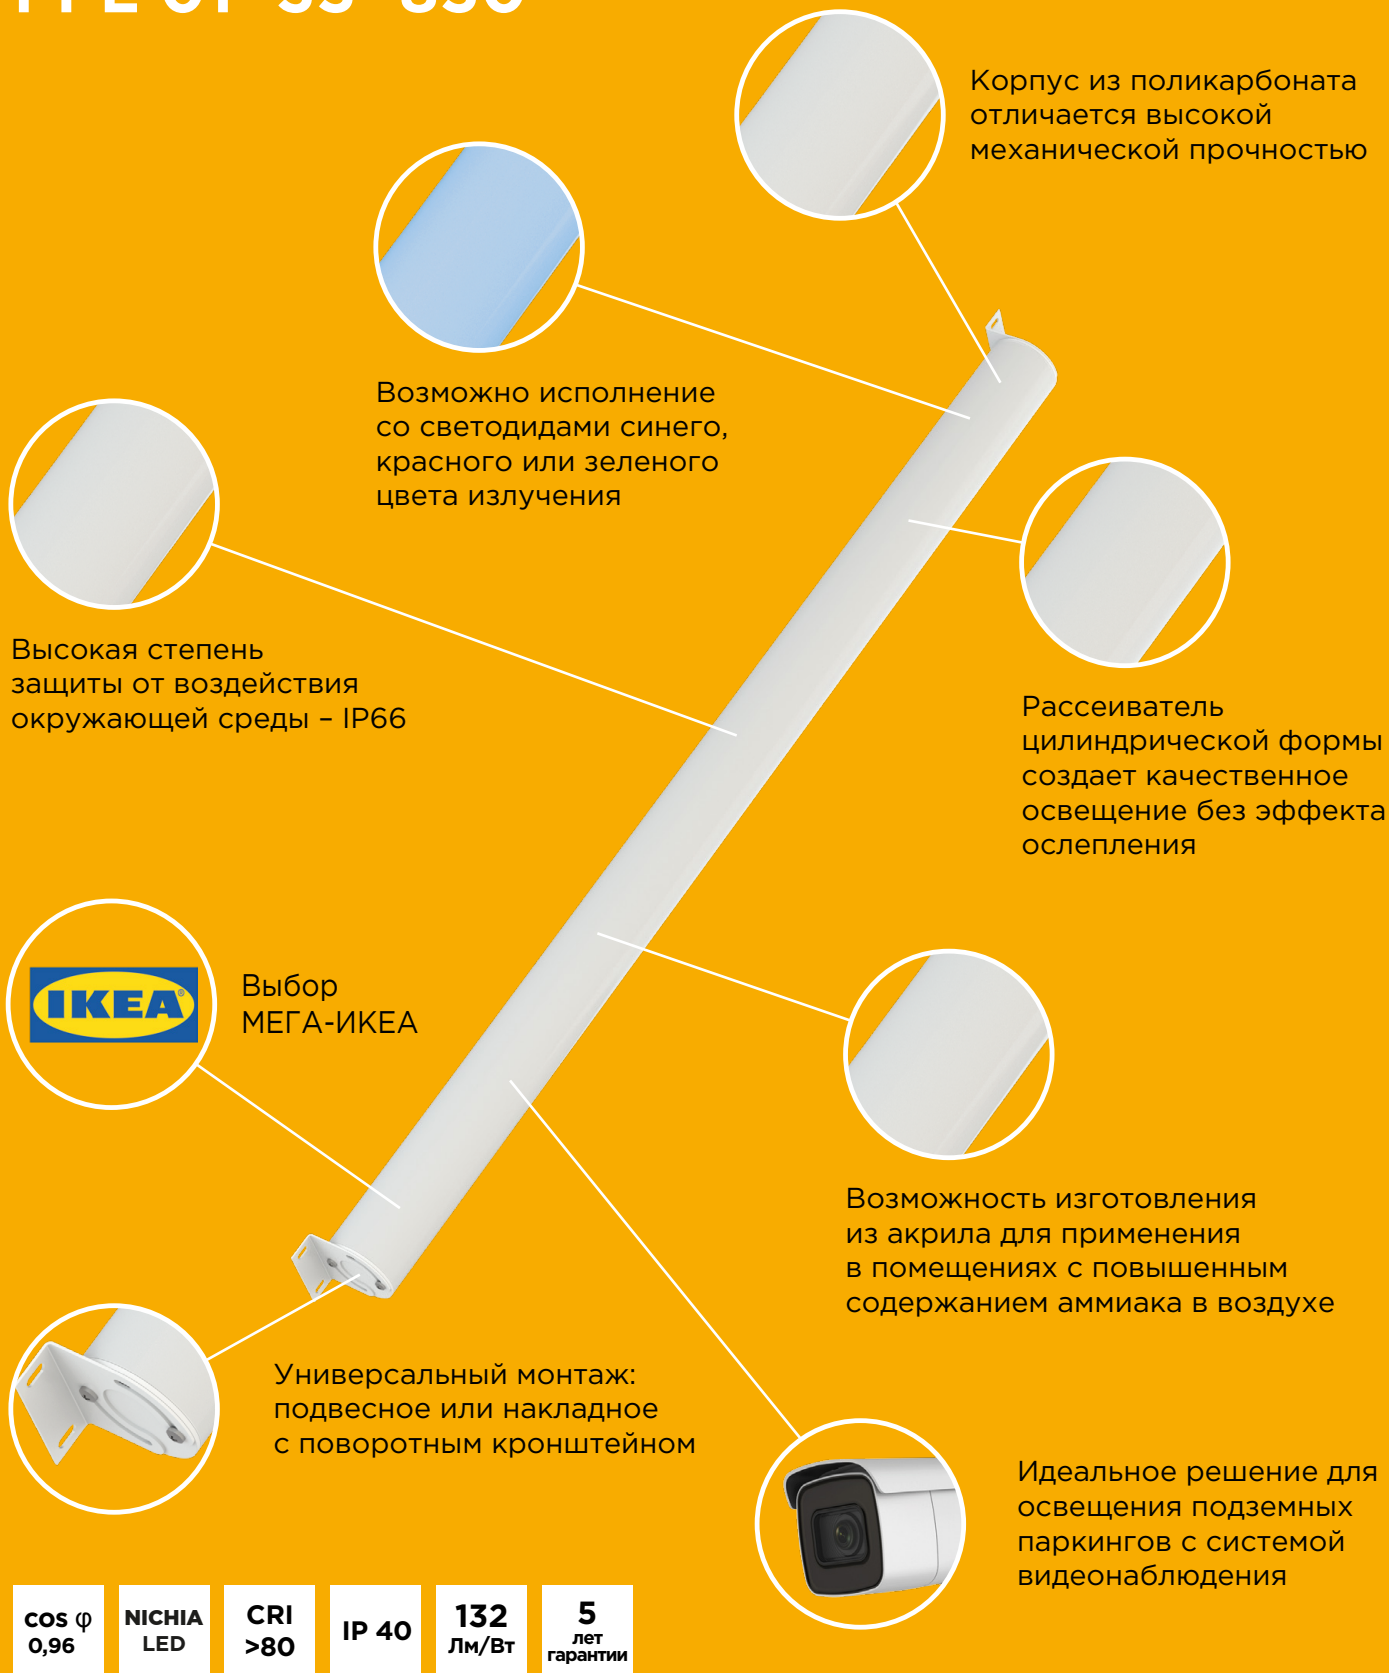


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-35-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

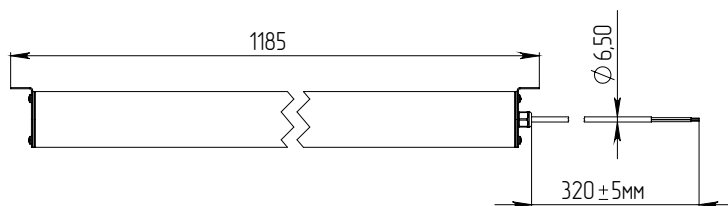

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

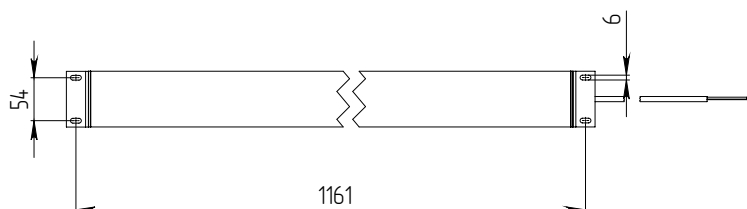


КРЕПЛЕНИЕ

Универсальный монтаж: подвесное или
накладное с поворотным кронштейном.
Возможность сквозного соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4619 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x1185x75 мм
Вес	1,65 кг
Гарантийный срок	5 лет

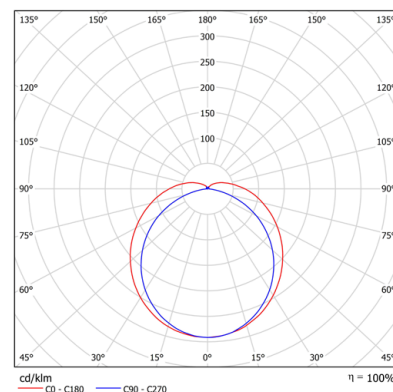

ФЕРЕКС
светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru