



FLS

Компактный и легкий
уличный светильник

FEREKS



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



35 Вт

Мощность



3000K, 4000K, 5000K

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



5040 лм

Световой поток



WA

KCC



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 264

Частота, Гц

47-63

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,96

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -40 до +50

Вид климатического исполнения

У1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Крепление: консольное, мм

Ø48

Индекс цветопередачи, CRI

80

Вес и габариты

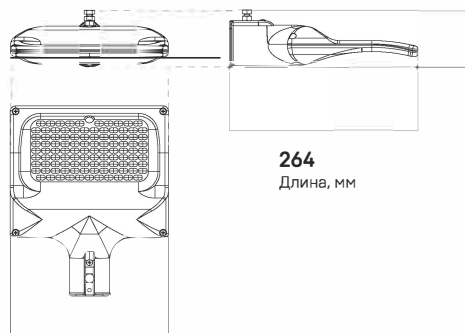

79

Высота, мм

264

Длина, мм


220

Ширина, мм

Вес, кг: **1,1**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

FLS – решение для опор от 3-х до 6-ти метров



Оптика из ударопрочного
поликарбоната



Решение для освещения
коттеджных поселков



Легкий и компактный.
Вес 1,1 кг



FEREKS

ieK Lighting