



FSL

Компактный уличный светильник

FEREKS



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



35 - 52 Вт
Мощность



3000K, 4000K, 5000K
Цветовая температура



IP66
Степень защиты



4360 - 6400 лм
Световой поток



W, WA, WL, W5, W6
КСС




5 лет
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Крепление: консольное, мм	∅48 / ∅60
Индекс цветопередачи, CRI	70 / 80

Вес и габариты

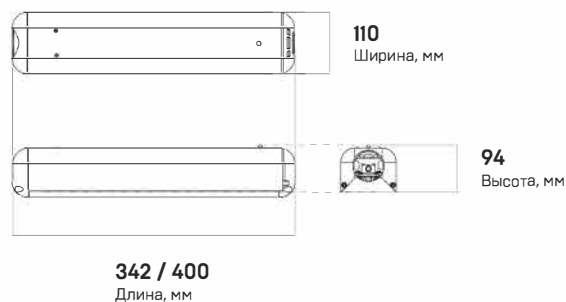

Вес, кг: **2,3 / 2,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


FSL – компактный светильник для прилегающих территорий



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля



30 наименований для улиц и прилегающих территорий



Ex-FSL - серийное взрывозащищенное исполнение



FEREKS

ieK Lighting