



ССВ

Светодиодная панель
в металлическом корпусе

FEREKS

-  Офисы
-  Общие помещения
-  Холлы и коридоры

Основные характеристики


-  **14 - 40 Вт**
Мощность
-  **4000K, 5000K**
Цветовая температура
-  **IP20, IP54**
Степень защиты
-  **1460 - 4761 лм**
Световой поток
-  **Д**
КСС
-  **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

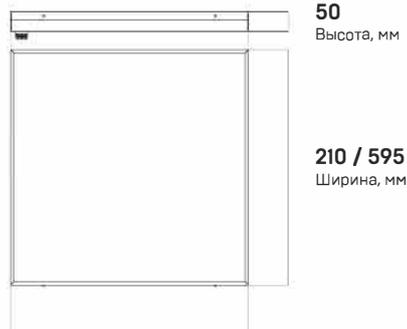


50
Высота, мм

210 / 595
Ширина, мм


595
Длина, мм

Вес, кг: **2,0 / 3,5**


ССВ – офисный квадрат в металлическом корпусе



Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием



Аварийный блок в серии



Универсальный монтаж



FEREKS

ieK Lighting